

SURTEK

Luminario LED con Sensor de Movimiento *LED Sensor Floodlight*



**Para
modelos:
RFLA30
RFLA50**

Póliza de garantía. Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402029, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra con su reposición o reparación sin cargo por el periodo de 2 años. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: a).- Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales. b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo.

IMPORTADO POR / IMPORTED BY: URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A. DE C.V. km 11,5 Carretera a El Castillo, C.P. 45680 El Salto, Jalisco, México Tel. 01 (33) 3208-7900 Made in China / Hecho en China R.F.C. UHP900402029 04-C19


2 años
GARANTÍA
YEARS WARRANTY



¡ATENCIÓN! Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad contenidas en este documento antes de operar este producto.

INSTALACIÓN

- 1 Antes de comenzar la instalación desconecte la fuente de energía eléctrica.
- 2 Conecte los conductores de alimentación conforme al diagrama indicado. (Fig. 1)

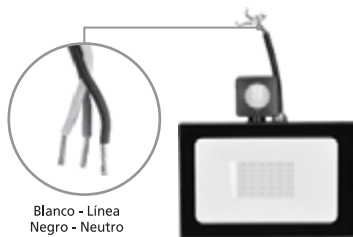

Blanco - Línea
Negro - Neutro
Verde - Tierra

Fig. 1

- 3 Asegúrese de conectar los cables de manera correcta utilizando cinta aislante o conectores de cables.
- 4 Seleccione el lugar para instalar (de 1.8m hasta 2.5 m de altura) y fije la base utilizando taquetes, tornillos y rondanas (no incluidos).
- 5 Ajuste el ángulo deseado, aflojando los tornillos laterales del reflector. (Fig. 2)






Fig. 2

- 6 Una vez asegurado el reflector compruebe la conexión y vuelva a conectar la fuente de energía.
- 7 Revise periódicamente que el vidrio del reflector se encuentre en óptimas condiciones.
- 8 Cuenta con sensor de movimiento.
Angulo de detección del sensor: 180°
Distancia de alcance del sensor: Hasta 8 metros.



Sensibilidad

Puedes ajustar el alcance de detección hasta un máximo de 8 metros.

Tiempo

Puedes ajustar el tiempo de encendido al detectar movimiento.

Modo de trabajo

Puedes ajustarlo para que funcione durante el día o la noche.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No debe ser sumergido en agua.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No use ni instale cerca de materiales inflamables, explosivos o con sustancias corrosivas.
- No utilice solventes ni otros productos químicos para limpiar la cubierta.
- Revise periódicamente la cubierta de vidrio para identificar grietas o rupturas que pudieran afectar su seguridad contra choque eléctrico.

Código	Flujo (lm)	Fuente luminosa LED (W)	Voltaje (V ~)	Frecuencia (Hz)	Temperatura de color (K)	Amperaje (mA)	Consumo (kWh)
RFLA30	2400	30	100-240	50 - 60	6500	0,48	0,03
RFLA50	4000	50	100-240	50 - 60	6500	0,80	0,05