

# Refacciones para Mangos Articulados

Para Mangos articulados cuadros de:




**1** año  
**GARANTÍA**  
YEAR WARRANTY

## Cambio de refacciones para: F5165, F5867, F5868



- 1.- Inserte el resorte en el barreno dentro de la horquilla del mango.
- 2.- Colocar el balín sobre el resorte.
- 3.- Introduzca el cabezal dentro de la horquilla presionando el balín.

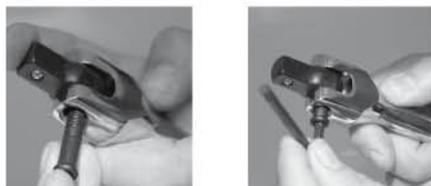

- 4.- Pase el tornillo por el barreno del cabezal y horquilla del mango.
- 5.- Apriete el tornillo con una llave hexagonal.



F5868RK

Para Mango articulado cuadros de: **3/4"**

**3**  
**PIEZAS**

## Cambio de refacciones para: F5968



F5968RK



1.- Introduzca el resorte dentro del cabezal.



2.- Introduzca el cabezal dentro de la horquilla del mango.



3.- Pase el tornillo por el barreno del cabezal y horquilla del mango.



4.- Apriete el tornillo con una llave hexagonal.

Para mangos articulados

CÓDIGO	PARA MANGOS ARTICULADOS	MEDIDA	
F5165RK	F5165	3/8"	1
F5868RK	F5867, F5868	1/2"	1
F5968RK	F5968	3/4"	1

**GRANEL**