

ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR MULTIANGULAR





VENTAJAS

ADECUADO PARA

soldadura angular, soldadura, montaje con diferentes ángulos e instalación de tuberías.


BENEFICIOS


CUERPO MAGNÉTICO

remachado para mayor duración y resistencia.

PROTECTOR DE NAILON

para proteger ante las chispas.

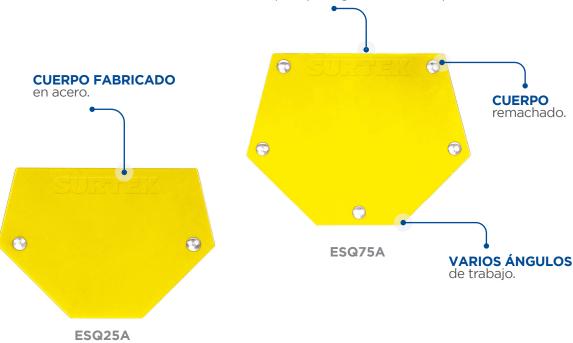





USO

Para soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar y posiciones de ángulos.

CARACTER	CARACTERÍSTICA ESQ25A		
Altura (A)	2-3/4" / 70 mm		
Largo (B)	4" / 102 mm		

 Largo (B)
 4" / 102 mm
 Largo (B)
 4

 Espesor (C)
 9/16" / 14 mm
 Espesor (C)
 5/

CARACTERÍSTICA ESQ50A

Altura (A)	3" / 90 mm
Largo (B)	4-21/32" / 118 mm
Espesor (C)	5/8" / 16 mm

,	
CARACTERÍST	ICA ESQ75A
CARACTERIST	ICA LOG/JA

Altura (A)	4" / 110 mm
Largo (B)	5-23/32" / 145 mm
Espesor (C)	1" / 25 mm

CARACTERÍSTICAS

SOSTIENE

piezas de trabajo en diferentes ángulos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE SOPORTE	
ESQ25A	Esquina magnética para soldar multiangular 2-3/4"	11.3 kg (25 lb)	1
ESQ50A	Esquina magnética para soldar multiangular 3"	22.7 kg (50 lb)	1
ESQ75A	Esquina magnética para soldar multiangular 4"	34 kg (75 lb)	1

