

BROCAS MÉTRICAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO

M2

FABRICADO EN
ACERO M2

HSS

FABRICADO EN
ACERO ALTA
VELOCIDAD

AUTO-
CENTRABLE


USO PROFESIONAL

VENTAJAS

- BUENA RESISTENCIA al desgaste.

BENEFICIOS

- LA ALTA DUREZA DEL COBALTO permite trabajar a velocidades 30% mayores que las brocas de alta velocidad convencionales.

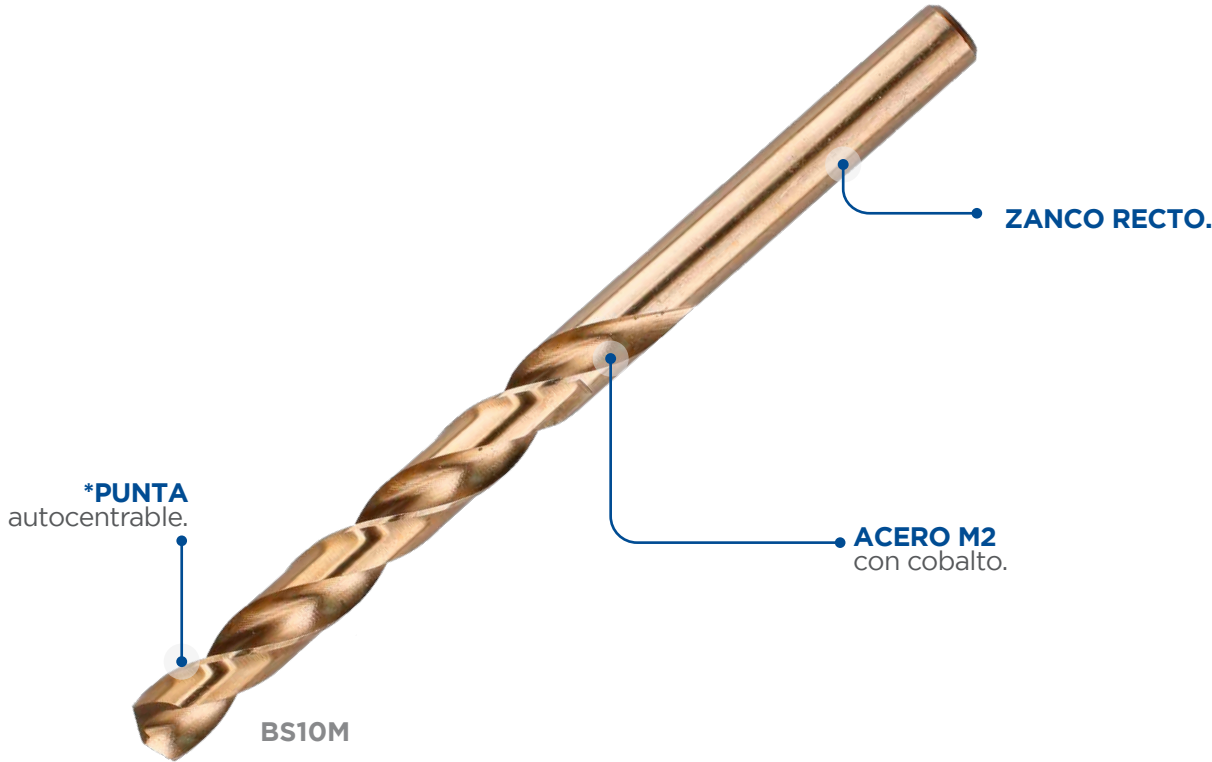

USO

Para perforar acero, hierro, titanio, aluminio, magnesio, bronce, cobre, latón, lámina, varilla, madera y plástico.

CARACTERÍSTICAS

- HECHAS EN acero M2 de alta velocidad.
- *PUNTA autocentrable 135° a partir de 3 mm.
- CON COBALTO en su composición.



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD (A)	LONGITUD DE HELICE(B)	
BS10M	1 mm	34 mm	12 mm	10
BS15M	1.5 mm	43 mm	20 mm	10
BS20M	2 mm	49 mm	24 mm	10
BS25M	2.5 mm	57 mm	30 mm	10
BS30M	3 mm	61 mm	33 mm	10
BS32M	3.2 mm	65 mm	36 mm	10
BS35M	3.5 mm	70 mm	39 mm	10
BS40M	4 mm	75 mm	43 mm	10
BS45M	4.5 mm	80 mm	47 mm	10
BS50M	5 mm	86 mm	52 mm	10
BS52M	5.2 mm	86 mm	52 mm	10
BS55M	5.5 mm	93 mm	57 mm	10
BS60M	6 mm	93 mm	57 mm	10
BS65M	6.5 mm	101 mm	63 mm	10
BS70M	7 mm	109 mm	69 mm	10
BS75M	7.5 mm	109 mm	69 mm	5
*BS80M	8 mm	117 mm	75 mm	5
BS85M	8.5 mm	117 mm	75 mm	5
BS90M	9 mm	125 mm	81 mm	5
BS95M	9.5 mm	125 mm	81 mm	5
BS100M	10 mm	133 mm	87 mm	5
BS105M	10.5 mm	133 mm	87 mm	5
BS110M	11 mm	142 mm	94 mm	5
BS115M	11.5 mm	142 mm	94 mm	5
BS120M	12 mm	151 mm	101 mm	5
BS125M	12.5 mm	151 mm	101 mm	5
BS130M	13 mm	151 mm	101 mm	5

